

# 令和6年能登半島地震 復旧・復興工事




## STOP! 労働災害

「令和6年能登半島地震」の復旧・復興工事の現場において、労働災害が増加しており、死亡災害も、令和6年9月以降3か月連続で計3件発生しています。

不安全な作業環境の多い復旧・復興工事現場においては、冬季の悪天候での作業や労働災害の多発時期である年末年始を迎えるにあたって、労働災害防止対策に一層の留意が必要となります。


「安全な作業こそ 早期復興への近道」です。

復旧・復興工事における安全作業を再確認の上、労働災害防止の一層の徹底をお願いします。

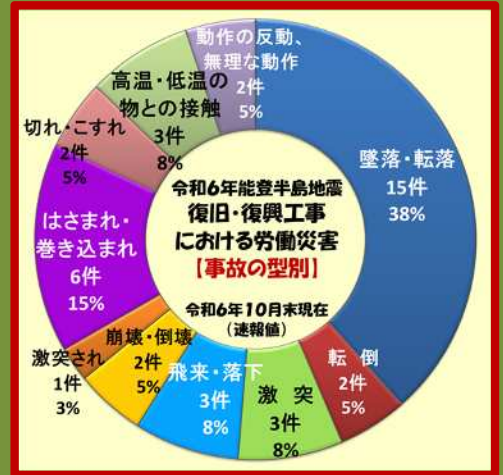


能登半島地震復旧工事の労働災害件数(累計)の推移 【石川労働局】  
(建設業災害全体に占める比率) (令和6年10月末累計・速報値)

新型コロナウイルス関連を除いた件数 (括弧内は死亡者の内数)	令和6年1月(発生月)	2月末累計	3月末累計	4月末累計	5月末累計	6月末累計	7月末累計	8月末累計	9月末累計	10月末累計	11月(速報)
石川県内建設業全体の労働災害【累計件数】	2	14 (1)	29 (1)	38 (1)	45 (1)	63 (1)	72 (1)	89 (1)	106 (3)	129 (5)	- (6)
うち 能登半島地震復旧工事【累計件数】	0	0	5	9	9	16	22	25	32 (1)	39 (2)	- (3)
建設業全体のうち地震復旧工事が占める災害比率	0.0%	0.0%	17.2%	23.7%	20.0%	25.4%	30.6%	28.1%	30.2%	30.2%	-

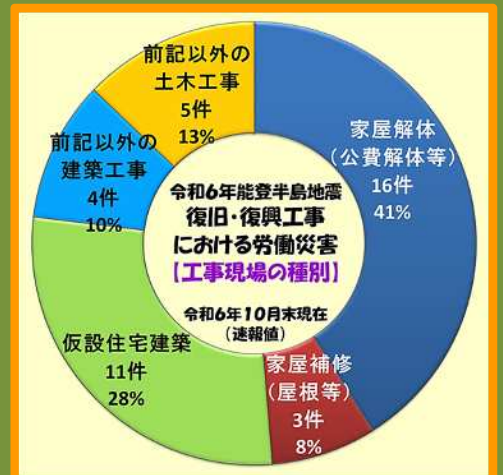

発生月	休業等	業種	年齢	復旧・復興工事における県内の死亡災害事例 (令和6年11月末現在)
9月	死亡	トンネル建設工事業	50代	<b>【トンネル復旧工事】</b> 「令和6年奥能登豪雨」により、トンネル周囲の地山が崩落する土砂崩れが発生し、被災者が行方不明となった。翌日の捜索により、倒れたトラックの下敷きになっている状態で発見され、死亡を確認。
10月	死亡	木造家屋建築工事業	70代	<b>【木造家屋解体工事】</b> 道具を取り出すため、廃棄物運搬用のトラックの運転席後部と荷台の間の構台に乗ったところ、体勢を崩して荷台内側に墜落し、荷台内にあった屋根瓦に側頭部が激突し死亡した。
11月	死亡	木造家屋建築工事業	70代	<b>【木造家屋解体工事】</b> 廃材を入れたフレコンバッグを、解体用つかみ機で吊って移動させようとして、つかみ機の爪にフレコンバッグの紐を掛けていた作業員が、つかみ機に頭部を挟まれ死亡した。

(その他の重篤な休業災害の事例は裏面へ)



石川労働局

【令和6年12月】

発生月	休業等	業種	年齢	復旧・復興工事における県内の 重篤な災害事例【休業3か月以上】（令和6年10月末現在）	
2月	9か月	木造家屋 建築 工事業	50代	【屋根・外壁改修工事】 屋根上でコンパネ下地施工中に、余剰のコンパネとともに資材用の昇降機に同乗して降りたところ、下降途中でコンパネが跳ね、その衝撃で昇降機から墜落し、両足を負傷した。	
	12か月	建築設備 工事業	20代	【埋設排水管修繕工事】 修繕作業中に被災者が重機で誤って切断した電気配線及び配管を復旧していた際、配管を揺さぶったところ、掘削した法面が崩れて土砂に埋まり、背部等を骨折した。	
3月	3か月	その他建設 業	30代	【パイプライン復旧工事】 敷鉄板の継ぎ目付近を被災者が歩いていたところ、トラックの通行により敷鉄板が浮き上がり、片足が敷鉄板の下敷きになった。	
4月	3か月	建設設備 工事業	20代	【仮設住宅建築工事】 現場への搬入資材を確認後、事務所に戻る際に、地面の段差で体勢を崩して、足首を負傷した。	
	3か月	木造家屋 建築 工事業	60代	【仮設住宅工事】 天井に部材取り付け作業中、はしごを上る途中で体勢を崩し、約2mの高さから墜落して背部を負傷した。	
6月	3か月	木造家屋 建築 工事業	60代	【木造家屋解体工事】 解体中の建物の外部足場を被災者が昼休憩のため下りようとしたところ、足を踏み外して転落し足首を負傷した。	
	4か月	木造家屋 建築 工事業	30代	【仮設住宅工事】 休憩所から現場に向かって、敷鉄板の継ぎ目付近を被災者が歩いていたところ、トラックが通過した際に、鉄板の端が浮き上がり、足が敷鉄板の下敷きになり負傷した。	
8月	3か月	道路建設 工事業	30代	【道路復旧工事】 被災者が二連はしご上で倒木のツルを切断していたところ、枝がはねて体に当たって体勢を崩し、はしごから飛び降りて道路上に着地した際に両足首を負傷した。	
9月	15か月	木造家屋 建築 工事業	40代	【木造家屋解体工事】 屋根上で雨樋の状況を確認していたところ、雨が降ってきたため、足元が滑って墜落し、足を負傷した。	
	4か月	木造家屋 建築 工事業	50代	【木造家屋解体工事】 瓦下ろし作業後、下に降りるため、墜落制止用器具(安全帯)のフックを一旦外して掛け直す際に、雨で濡れて滑り易くなっており、足を滑らせて墜落し、肩と臀部を負傷した。	
10月	4か月	木造家屋 建築 工事業	50代	【木造家屋解体工事】 廃材の集積・撤去作業中、ダンプの荷台から降りる際に、荷台後方の端から転落して、頸部等を負傷した。	
	3か月	鉄骨・鉄筋 コンクリート 造家屋建築 工事業	70代	【学校の雨漏り補修工事】 厨房の屋上で防水材塗布作業中、昇降設備(移動はしご)から地上に降りようとした際、足を踏み外して体勢を崩し、地上へ転落し、背部、頭部を強打し死亡した。	