



横浜コーティングPro. 株式会社

Company Profile

重防食で 世界を守る



重防食塗装を中心に、
幅広い分野で活躍しています。

ブラスト

金属溶射

Ycp

横浜コーティング Pro.
株式会社

ウォーター
ジェット

各種塗装

重防食塗装
コンクリート
防食塗装

建設業許可番号

塗装工事業 国土交通大臣許可(特-4)第28537号
土木工事業 国土交通大臣許可(特-4)第28537号
鋼構造物工事業 国土交通大臣許可(特-4)第28537号

しゅんせつ工事業 国土交通大臣許可(特-4)第28537号
水道施設工事業 国土交通大臣許可(特-4)第28537号
とび・土工工事業 国土交通大臣許可(特-4)第28537号

有資格者

1級土木施工管理技士 6名
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) 4名
2級管工事施工管理技士 1名
1級建築施工管理技士 1名
2級建築施工管理技士 1名
1級塗装技能士(鋼橋塗装) 6名
溶射技能士 2名
産業洗浄技能士 2名

コンクリート防食技士 6名
耐火塗料塗装施工技術者 2名
建築仕上改修施工管理技術者 1名
建築仕上診断技術者 1名
防錆管理士 3名
NACE Lev 2 1名
ポリウレアスプレー工法専門技術者 3名

社会インフラのメンテナンス

重防食塗装・橋梁塗装・コンクリート防食塗装 他

道路や橋は、インフラとしては必要不可欠であり、プロが高い技術や経験で保っていく必要があります。それと同じく下水処理場やポンプ場等もコンクリートも劣化するため、防食などのメンテナンスが求められます。その工事には、重防食塗装工事・金属溶射工事・コンクリート防食塗装・その他特殊塗装工事がございます。

各種塗装工事の下地処理としまして従来型のブラスト工法、産業廃棄物の抑制を目的とした研削材循環式ブラスト工法又、コンクリートについてはウォータージェット工法をそれぞれ得意としております。

塗料は、主に水性系、溶剤系、弱溶剤系から硬質塗料など、実に多くの種類がありますが、近年は、臭いの少ない水性系塗料が主流に。長い周期で考えた場合、耐用年数の長い塗料を選んだ方が、塗替えコストを抑える事ができます。



横浜コーティング Pro. 株式会社オリジナルブランド

プロガードシステム EP

有機酸、無機酸の作用を受けるコンクリート構造物の防食塗料

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 作業性 | 一度に数百ミクロンの厚付けが可能で、ガラスクロスが不要です。 |
| 接着性 | 専用の素地調整、プライマーの使用で躯体との密着性が向上。 |
| 耐酸性 | 耐有機酸性、硫酸性に優れ、ビルピット施設等の有機酸の発生する |
| 安全性 | コンクリート水槽に使用でき、引火燃焼及び中毒の危険がありません。 |

※詳細は別紙をご覧ください。または、弊社にお問い合わせください





Message

建物や道路や橋など、皆様が普段利用するインフラ設備は一生モノではなく、定期的にプロの経験や知識をもって、修繕しキープしていかななくてはなりません。

社名にもありますが、この地「横浜」を中心として、私達は、皆様が安全に安心して生活できるよう、インフラ設備を守るお仕事をしております。

私達の取り組む塗装工事は、施工内容により塗料の種類也多岐にわたります。

当社では重防食塗装を中心とし、幅広い塗装技術をもって、お客様にご満足いただける品質での施工を心がけております。

代表取締役

永本 寧樹



会 社 名 横浜コーティングPro. 株式会社

代 表 者 永本 寧樹

所 在 地 【本社】〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6-73

【本社事業所・鳥浜工場】〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町16-4

【鳥浜第2工場】〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町2-60

【磯子工場】〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子1-5-10

資 本 金 21,000,000円

電 話 番 号 【本社】045-319-6831

【本社事業所・鳥浜工場】045-370-9651

【磯子工場】045-342-7485

【東京営業所】03-6279-6423

建設業許可番号 国土交通大臣許可 第28537号

加 入 団 体 一般社団法人 日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会

一般社団法人 日本塗装工業会

横浜市塗装事業協同組合

業 務 内 容 土木工事、とび・土工工事、

鋼構造物工事、塗装工事、

水道施設工事、しゅんせつ工事業





ニーズにお応えし、満足のいくサービスを提供。

当社は施工の効率化、高品質化をはかるために、創業時からお客様のニーズにお応えしてきた現場加工に加え、併設の自社工場で工場施工を行っています。

最新鋭設備と、これまで培ってきた施工管理技術を駆使して、ブラスティングから防錆塗装、塗覆装、重防食処理まで、効率よく安定して行うことができ、大幅な工期短縮とコストダウンを実現。


環境対策も徹底して行っています。

また、磯子工場を建設し多岐にわたるお客様のご要望に引き続きお応えするべく精進致します。

当社は、鳥浜工場・磯子工場・現地施工を効率的に組み合わせたベストサービスの提供に努めてまいります。

工期短縮とコストダウンを実現する体制

現地施工と工場施工を組み合わせることで効率的に対応

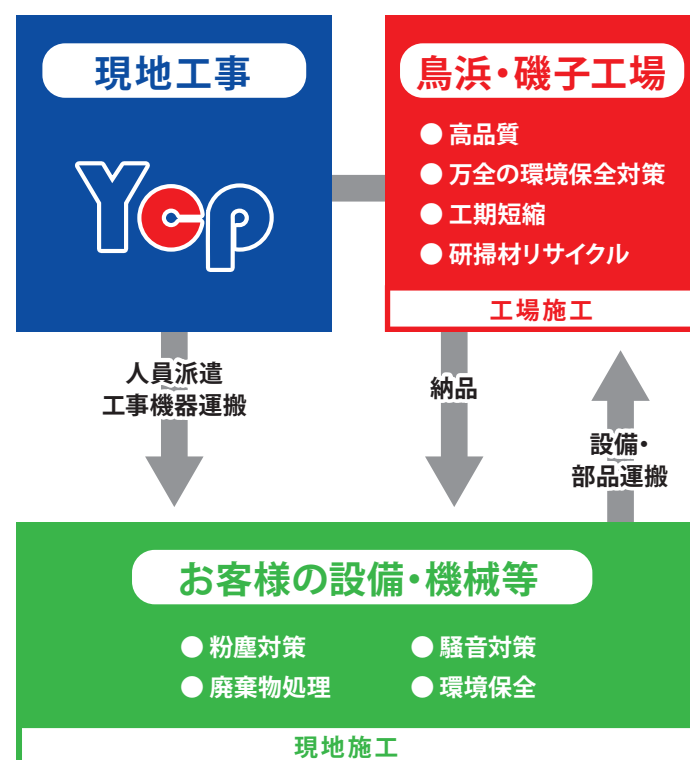

ブラスト用研掃材のリサイクル



Yocp

横浜コーティングPro. 株式会社

工場施工で 品質と効率が大きく向上！

工場施工の メリット

合理化された工場内で
効率よく作業でき、
工期短縮が
はかれます。

天候・地形など
**現地条件に
左右されない**ため、
効率的な施工が行えます。

最新鋭の設備を駆使できるため、
**高品質で
安定した施工**が
可能です。

環境対策を徹底させ
**周辺環境に影響を
与えません。**


現地における
騒音・粉塵・廃棄物
などの環境対策の
必要がありません。

現地施工に比べて
コストダウンが
可能です。

使用済みの
**研掃材の回収と
リサイクル**も
実施しています。



鳥浜工場1階平面図

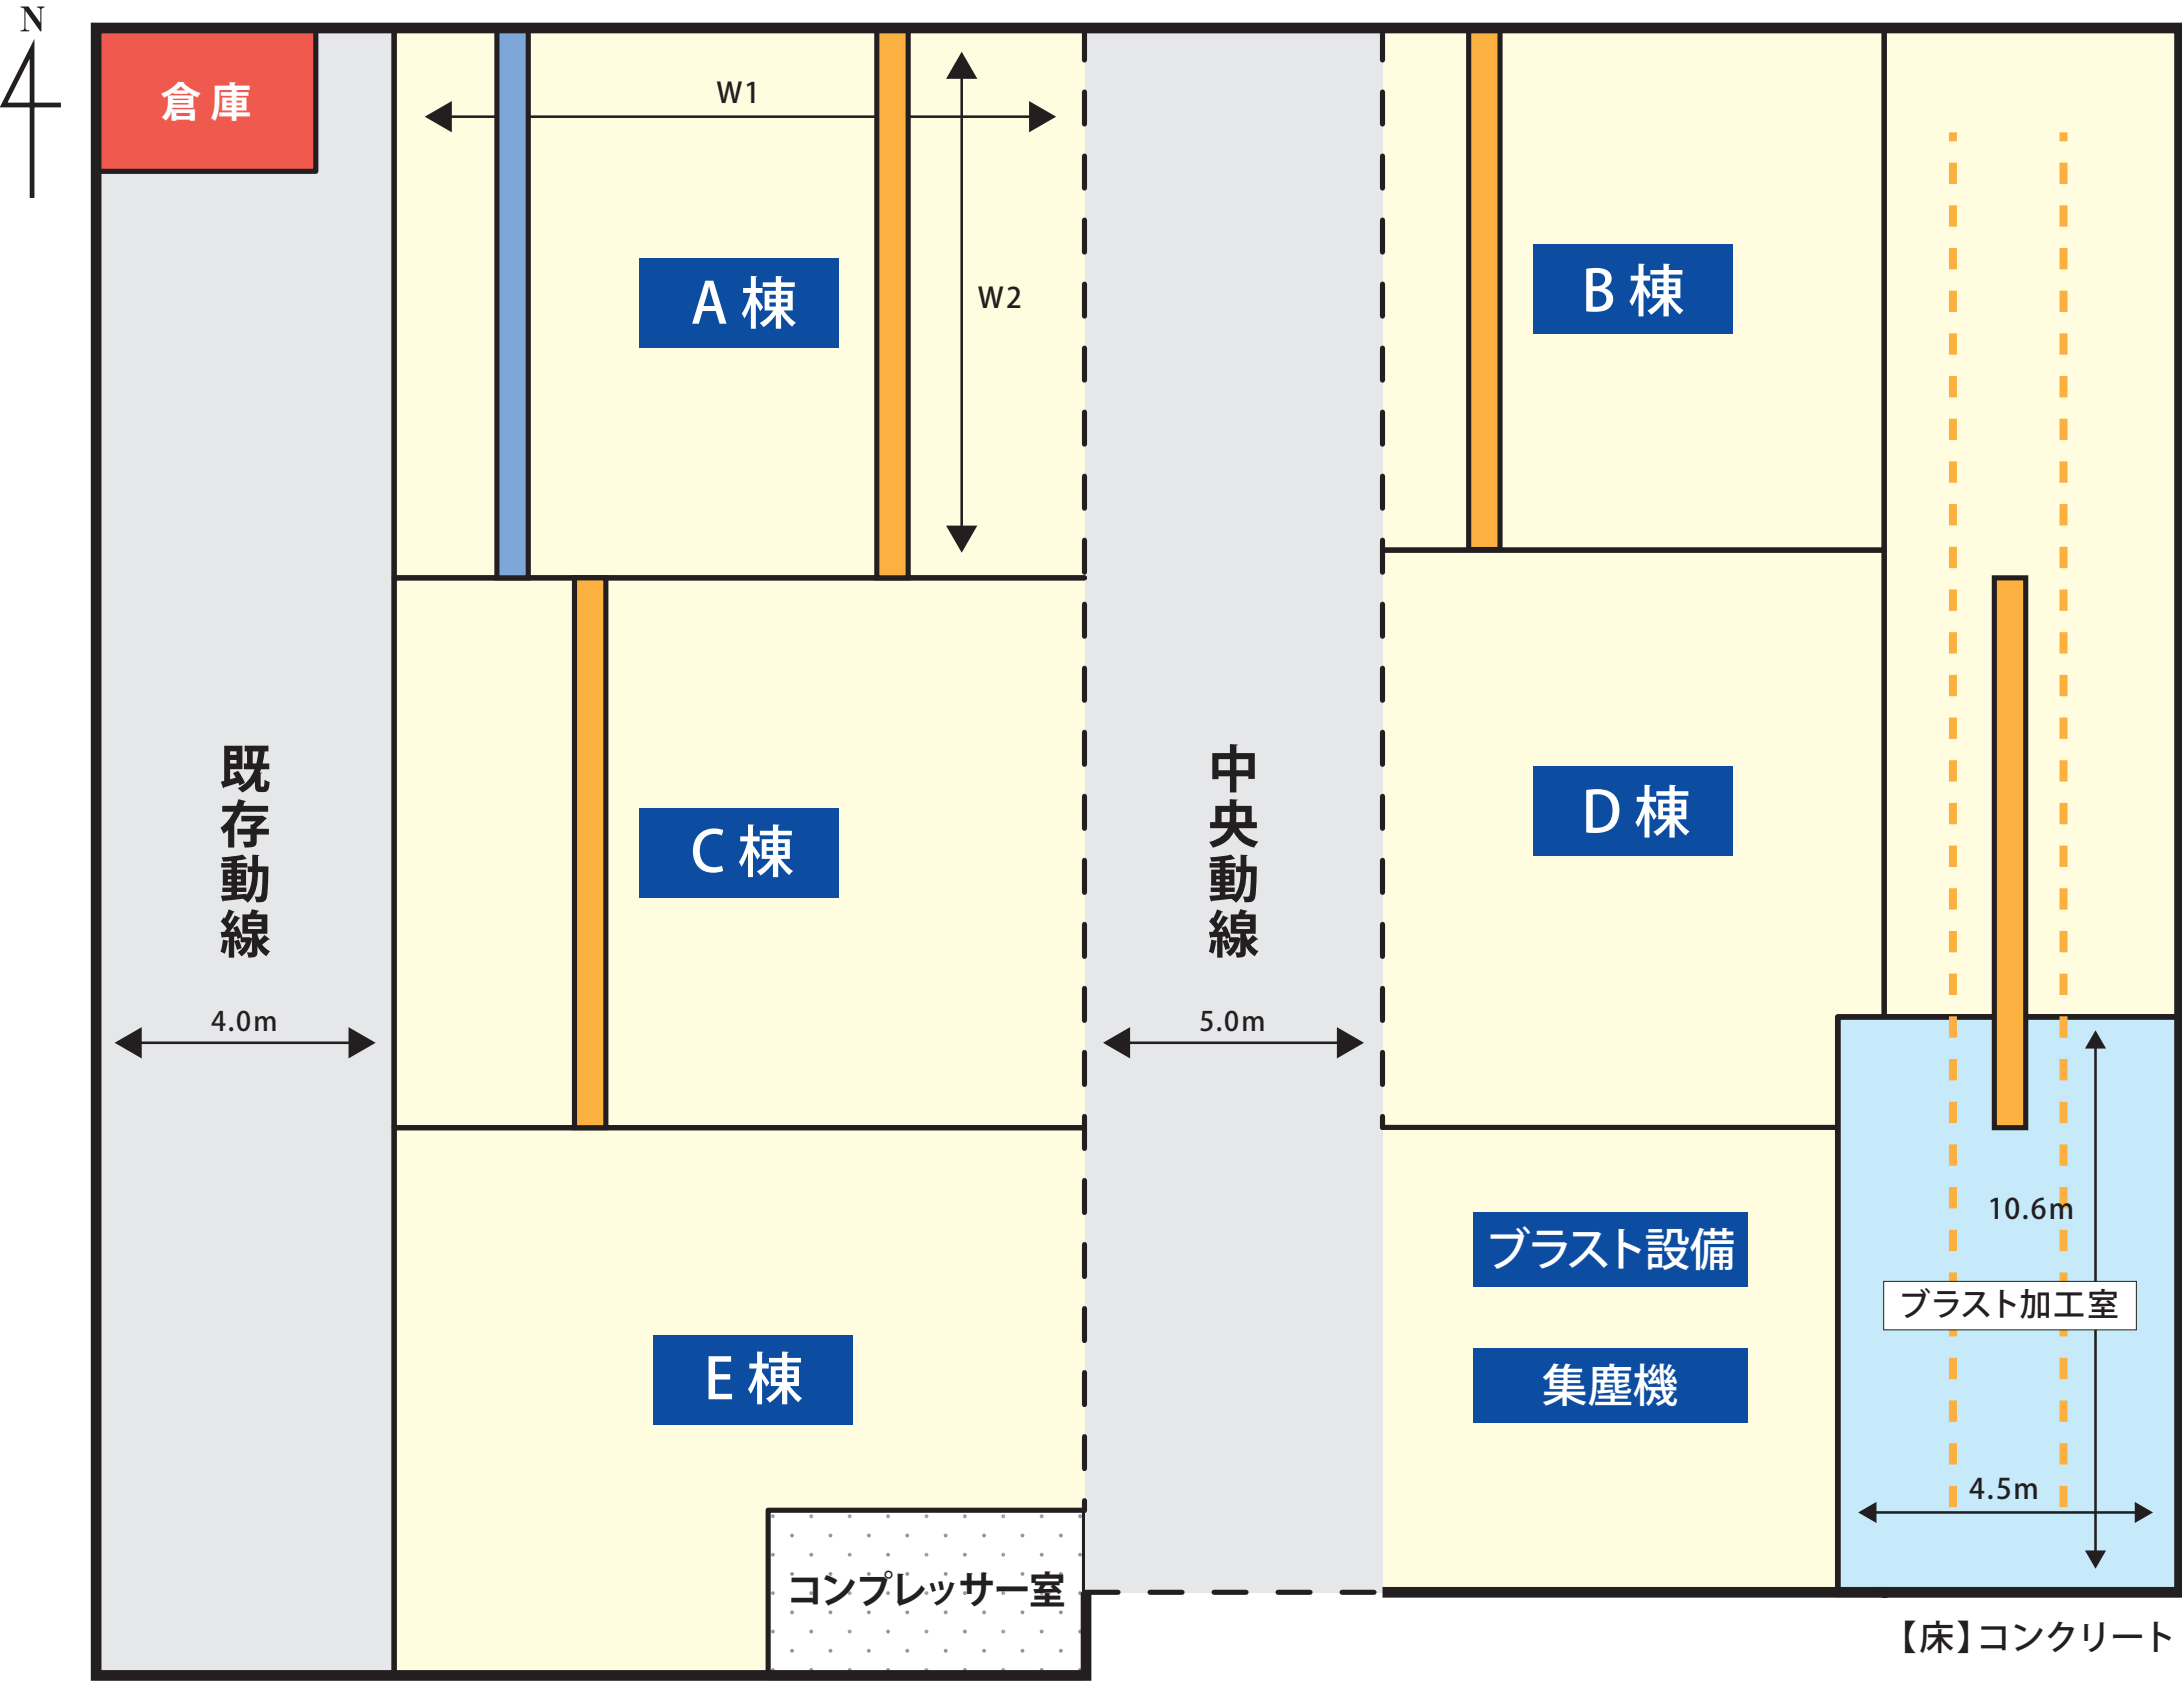

詳細 (単位m)

【床面積】
31 (縦) × 16.83 (横) = 521.73m²
32.6 (縦) × 17.16 (横) = 559.42m²
1,081.15

【A棟】 12 (W1) × 7.74 (W2) = 92.9m²
【B棟】 7.11 (W1) × 7.97 (W2) = 56.7m²
【C棟】 11.9 (W1) × 7.13 (W2) = 84.8m²

【D棟】
7.93 7.11 5.43
52.4m²

5tクレーン ... 合計4台
2.8tクレーン ... 合計1台
... レール

外観



内観



A棟クレーン室 B棟クレーン室



C棟クレーン室 D棟クレーン室

ブラスト加工室



外側 内側



工事实績

W O R K S

2025.10 ~ 2026.3	令和6年度 橋りょう補修工事 公共(その1)
	令和7年度 橋りょう補修工事 公共(その1) 県単(その1) 合併
2025.10 ~ 2026.3	新横浜公園西広場歩道橋保全工事
2024.9 ~ 2026.3	令和6年度 橋りょう補修工事 県単(その2)
2024.9 ~ 2026.5	金沢水再生センター水処理施設(第5系列)最初沈殿池等防食等整備工事
2024.9 ~ 2025.5	厩橋補修工事(塗装)
2024.7 ~ 2025.2	R05金沢ST並木1-1他団地環境整備(土木)その他工事
2024.5 ~ 2025.5	都筑水再生センター水処理施設(第3系列)等防食等整備工事(その2)
2024.4 ~ 2025.3	日暮里・舎人ライナー 西日暮里駅から舎人駅間塗装工事(R6-1)
2024.4 ~ 2025.3	日暮里・舎人ライナー 西日暮里駅から舎人駅間塗装工事(R6-3)
2024.2 ~ 2024.11	府中本町陸橋長寿命化工事(その2・塗装)
2023.10 ~ 2024.8	江北橋整備工事(塗装)(その3)
2023.10 ~ 2024.4	一之江陸橋長寿命化工事(その1)
2023.9 ~ 2024.3	新横浜公園西広場連絡橋保全工事(その2)
2023.4 ~ 2024.3	日暮里・舎人ライナー 足立小台駅から谷在家駅間塗装工事(R5-4)
2023.4 ~ 2024.3	日暮里・舎人ライナー 足立小台駅から谷在家駅間塗装工事(R5-3)
2023.3 ~ 2024.2	尾竹橋補修工事(塗装)(その2) 塗装塗替工事