

Điểm quan trọng về **biện pháp phòng tránh tai nạn lao động trong ngành nông nghiệp**



**Sở giám sát tiêu chuẩn lao động Obihiro, Cục lao động Hokkaido,
Bộ y tế và lao động phúc lợi
Đại học chăn nuôi Obihiro, Cơ quan đại học quốc gia Hokkaido,
Tổ chức đại học quốc gia**

Mục lục

1	Tình trạng phát sinh tai nạn lao động trong ngành nông nghiệp	2
2	Các tai nạn lao động trong nông nghiệp ~ Nguyên nhân và biện pháp ~	4
	Tai nạn 1 Trong lúc thao tác bảo trì ngón tay bị cuốn vào dây xích	4
	Tai nạn 2 Trang phục lao động bị cuốn vào trục chuyển động của máy kéo	5
	Tai nạn 3 Bị rơi từ gầu của máy kéo xúc xuống	6
	Tai nạn 4 Do mất thăng bằng bị rơi từ trên đỉnh của thang gấp xuống	7
	Tai nạn 5 Nhảy xuống từ thùng hàng xe tải nên bị đứt gân gót chân achilles	9
	Tai nạn 6 Bị máy thu hoạch khoai tây đang được máy kéo kéo cán qua người	10
3	Các dự báo nguy hiểm ~ Dự đoán nguy hiểm và biện pháp ~	11
	Dự báo nguy hiểm 1 Nguy hiểm máy kéo đang chạy trong ruộng	11
	Dự báo nguy hiểm 2 Nguy hiểm khi làm việc ở kho dự trữ củ	13
4	Ví dụ bệnh tật ~ Nguyên nhân và biện pháp ~	16
	Tai nạn Dùng vôi tôi để xử lý khoai giống đã thấm qua quần áo nên da bị viêm	16
5	Về các hóa chất gần gũi trong cuộc sống	17
	Các hóa chất thì tồn tại gần gũi trong cuộc sống !	17
	Mục ~ Bị ong đốt ~	18
6	Điểm quan trọng về pháp lệnh liên quan đến an toàn vệ sinh lao động	19
	Bị kẹp và bị cuốn vào máy móc	19
	Lắp đặt thang lên xuống khi xếp dỡ hàng hóa từ xe chở hàng	19
	Sử dụng máy móc hạng nặng đúng cách như máy cày, máy xúc (Người có bằng cấp lái/Cấm sử dụng ngoài sử dụng chính/Kiểm tra theo luật định)	20
	Thực hiện giáo dục an toàn vệ sinh lao động	22
	Thực hiện hoạt động dự báo nguy hiểm (KY)	22
	Biện pháp phòng tránh sốc nhiệt (say nắng)	23
	Lắp đặt thiết bị tắm rửa và nhà vệ sinh	23
	Thực hiện khám sức khỏe định kỳ	23
	Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động cho người lao động nước ngoài	24
	Nộp báo cáo tử vong thương tật của người lao động	24

Trong nông nghiệp, những năm gần đây, việc pháp nhân hóa đang tiến triển, cùng với việc người lao động gia tăng nên việc tuyển dụng lao động người nước ngoài tăng lên do thiếu hụt lao động. Vào thời kỳ bận rộn, nhà thầu và lao động bán thời gian cùng làm việc, tạo nên môi trường có người đa dạng làm việc. Mặt khác, nông nghiệp thông minh được mở rộng, kích cỡ máy móc làm việc ngày càng to lớn hơn, cơ hội người lao động tiếp xúc với máy móc ngày càng tăng. Ngoài ra, số vụ tai nạn lao động trong nông nghiệp có xu hướng gia tăng, nên việc quản lý an toàn vệ sinh lao động càng trở nên quan trọng.

Dựa trên tình hình này, với mục đích đẩy mạnh hơn các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động trong nông nghiệp, sở giám sát tiêu chuẩn lao động Obihiro, Cục lao động Hokkaido, Bộ y tế lao động phúc lợi và Đại học chăn nuôi Obihiro, Cơ quan đại học quốc gia Hokkaido, Tổ chức đại học quốc gia đã cùng hợp tác soạn thảo ra cuốn sách mỏng này.

1 Tình trạng phát sinh tai nạn lao động trong ngành nông nghiệp

Hokkaido là khu vực **xảy ra nhiều** tai nạn lao động

Tai nạn lao động trong ngành nông nghiệp chia theo tỉnh thành thì Hokkaido là nơi xảy ra nhiều nhất.

Bộ y tế lao động phúc lợi nỗ lực phòng tránh tai nạn lao động bằng cách lập ra kế hoạch phòng tránh tai nạn lao động lần thứ 14.

Mức độ thương tật **ng nghiêm trọng**

Chúng ta cùng xem lại tai nạn lao động ở **Hokkaido**. Phân tích tai nạn lao động trong ngành nông nghiệp của 5 năm gần đây (Từ năm 2019 đến năm 2023)

Về mức độ thương tật, chia theo độ tuổi thì thương tật của hầu hết các độ tuổi mà phải nghỉ làm hơn 1 tháng chiếm **hơn 50 phần trăm**. Cùng với sự già hóa dân số, tỷ lệ nghỉ làm trên 1 tháng tăng cao, nhưng biết được là thương tật không liên quan đến độ tuổi.

Bị tai nạn lao động **không liên quan** đến thời gian kinh nghiệm

Thời gian kinh nghiệm của người bị tai nạn lao động là


Dưới 1 năm (chưa thành thạo việc)

Trên 1 năm dưới 5 năm (lúc đã quen việc)


Trên 5 năm (thành thạo việc)

Khi phân loại như trên thì tỷ lệ hầu như giống nhau, biết được là việc bị tai nạn trong ngành nông nghiệp không liên quan đến thời gian kinh nghiệm.

Số người bị tai nạn chia theo tỉnh thành trong nông nghiệp (2019 - 2023)

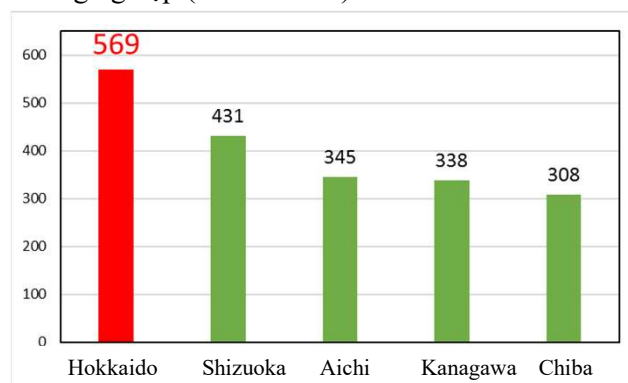

Trong ngành nông nghiệp tại Hokkaido chia theo độ tuổi, thời gian nghỉ làm, số người bị tai nạn (2019 - 2023)

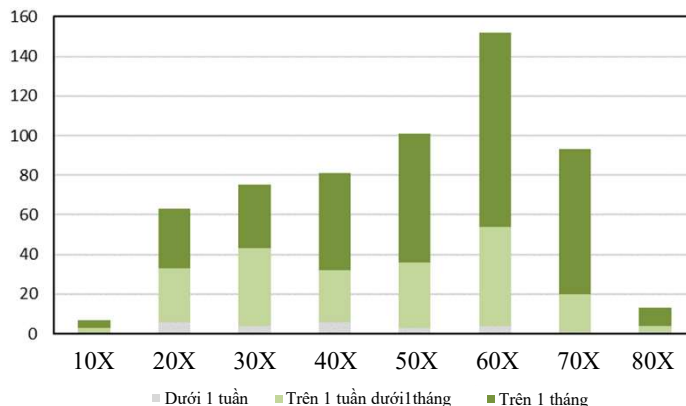

Tỷ lệ chia theo thời gian kinh nghiệm (2019 - 2023)



1 Tình trạng phát sinh tai nạn lao động trong ngành nông nghiệp

Điểm quan trọng 1

Chú ý máy móc

Phân loại nguyên nhân tai nạn thì, tai nạn do máy móc gây ra chiếm khoảng hơn 60 phần trăm tổng số vụ.

Ngoài ra,

Bị kẹp và bị cuốn vào máy

Bị ngã, rơi xuống từ máy móc, thang xếp


Bị trượt ngã ở lối đi v.v.

Những tai nạn nói ở bên trên xảy ra nhiều.

Quan trọng là **không đến gần** và cho **tay vào máy móc** đang hoạt động.

Hãy hiểu rằng **là bằng sức của con người** thì máy móc **không dừng lại được**.

Tỷ lệ phân loại nguyên nhân (2019 - 2023)

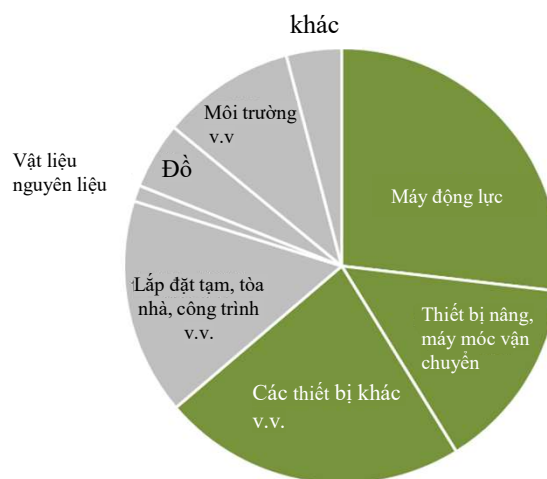

Tỷ lệ chia loại hình tai nạn (2019 - 2023)



Điểm quan trọng 2

Giáo dục sớm và làm việc có thời gian dư dả

Tai nạn xảy ra trong suốt 1 năm nhưng đặc biệt là

Thời kỳ thu hoạch là từ tháng 7 đến tháng 10


Thời kỳ gieo trồng là từ tháng 4 đến tháng 6

Là thời kỳ tai nạn lao động xảy ra nhiều.

Thời kỳ nói trên là **thời kỳ bận rộn**, nên **không có thời gian** giáo dục an toàn đầy đủ.

Người nông dân cần sắp xếp công việc có dư dả thời gian và giáo dục an toàn, còn người lao động thì hãy dự đoán về nguy hiểm để phòng tránh bị thương.

Số người bị tai nạn chia theo tháng (2019 - 2023)

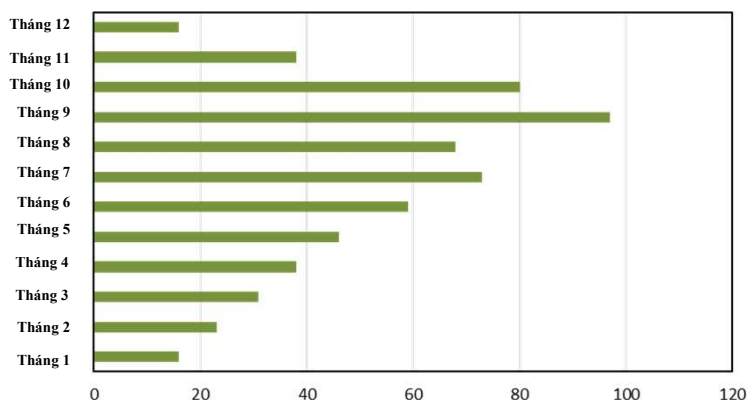

Điểm quan trọng về biện pháp phòng tránh tai nạn lao động dựa theo những ghi trên

Đặc biệt chú ý tai nạn do máy móc

- ▶ Xem xét các biện pháp phòng tránh bằng cách tham khảo các tai nạn (Trang 4 đến 10)
- ▶ Dự đoán nguy hiểm xem hình ảnh (Trang 11 đến 14)

Hiểu rõ về pháp luật rất quan trọng

- ▶ Hiểu rõ các điểm quan trọng của pháp luật liên quan (Trang 19 đến 24)
- ▶ Thực hiện triệt để việc giáo dục, đặc biệt là khi tuyển dụng v.v. (Trang 22)

2 Các tai nạn lao động trong ngành nông nghiệp ~Nguyên nhân và biện pháp~

Tai nạn 1



Vi phạm luật điều 107 về quy định vệ sinh an toàn lao động
(Dừng máy khi kiểm tra v.v.)

Trong lúc thao tác bảo trì ngón tay bị cuốn vào dây xích


Tên bệnh : Bị cắt đứt ngón trỏ phải, ngón giữa, ngón áp út

Mức độ thương tật : Nghỉ làm 2 tháng

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Trong lúc thao tác bảo trì máy rắc phân bón mà **không bấm dừng máy** (dây xích còn đang chuyển động), đầu ngón tay bị tiếp xúc nên bị cuốn vào giữa **dây xích và bánh xe**.

Máy rắc phân bón

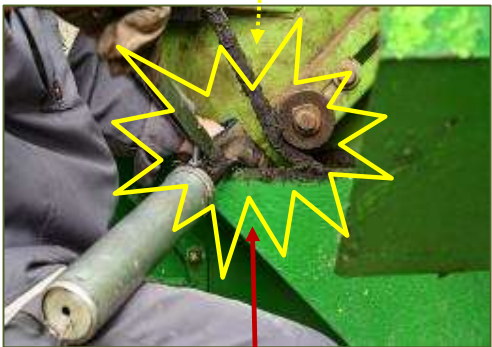

Dây xích đang chuyển động

Nơi bị kẹp. bị cuốn



◆ Nguyên nhân

Đã tiến hành bảo trì mà không ấn **dừng máy** (dây xích)

◆ Biện pháp

Trước khi tiến hành bảo trì máy, phải ấn **dừng máy** (dây xích)

Tai nạn 2



Vi phạm luật điều 101 về quy định vệ sinh an toàn lao động
(Phòng tránh nguy hiểm do trục quay v.v.)

Trang phục lao động bị cuốn vào trục chuyển động của máy kéo

Tên bệnh : Sốc do mất máu

Mức độ thương tật : Tử vong

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Khi tiến đến gần trục chuyển động của máy kéo (trục PTO), **trang phục lao động** bị cuốn vào.



Nắp dây an toàn
đang bị hư



Trục chuyển động (trục PTO)

◆ Nguyên nhân

Nắp dây an toàn của trục chuyển động đang **bị hư** mà lại mặc trang phục dễ bị cuốn vào trục.

◆ Biện pháp

- ① Khi nắp che dây an toàn bị hư phải lắp đặt **che dây** cho trục chuyển động.
- ② Chọn trang phục không dễ bị cuốn vào trục quay, đóng khóa kéo và cài nút cổ tay áo.

Tai nạn 3



Vi phạm luật điều 164 về quy định vệ sinh an toàn lao động
(Sử dụng ngoài sử dụng chính)

Bị rơi từ gầu của máy kéo xúc xuống

Tên bệnh : Gãy xương sọ, gãy xương đốt sống thắt lưng

Mức độ thương tật : Nghỉ làm 5 tháng

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Sau khi san bằng phân bón trên thùng xe ben (độ cao khoảng 2.6 mét), khi **nhảy từ thùng xe ben sang gầu của máy kéo xúc** để xuống dưới, đã **bị ngã** từ gầu xuống nền đất.



Đang định trèo lên gầu máy xúc



◆ Nguyên nhân

Khi xuống từ thùng xe ben đã không dùng thang v.v. mà **cố nhảy từ thùng xe sang gầu của máy kéo xúc để xuống dưới đất.**

◆ Biện pháp

- ① **Không sử dụng gầu của máy kéo xúc để lên xuống**
- ② Khi lên xuống từ thùng xe tải thì phải dùng **thiết bị chuyên dụng lên xuống (như là thang v.v.)**

Tai nạn 4

Do mất thăng bằng bị rơi từ trên đỉnh của thang gấp xuống

Tên bệnh : Gãy xương gót chân trái

Mức độ thương tật : Nghỉ làm 3 tháng

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Khi đứng **trên đỉnh của thang gấp** để thực hiện việc bảo dưỡng xe tải, thì bị mất thăng bằng cả người và thang bị đổ ngã.



Trèo lên trên đỉnh thang gấp



◆ Nguyên nhân

- ① Sử dụng thang gấp không hợp với **độ cao** nơi làm việc.
- ② Làm việc ở **trên đỉnh của thang gấp**.

Bàn đứng làm việc loại di chuyển được



◆ Biện pháp

- ① Trước khi sử dụng thang gấp hãy xem xét **phương pháp khác** như (bàn đứng làm việc di động v.v.)
Ngoài ra, khi sử dụng thang gấp thì hãy sử dụng thang gấp phù hợp với **độ cao** công việc.
- ② Không làm việc ở **trên đỉnh của thang gấp**

Phương pháp sử dụng phù hợp xem ở đây →

Phương pháp không phù hợp

Làm việc ở trên đỉnh thang gấp



Không chốt cố định thang gấp



Đặt thang gấp theo chiều dọc với bề mặt làm việc

Không đặt thang gấp ở nơi bằng phẳng

Phương pháp phù hợp

Đội mũ bảo hộ (mũ bảo hiểm)

Dựa người vào đỉnh thang gấp và bậc bước chân để giữ cơ thể đứng vững

Đặt thang gấp theo chiều ngang với bề mặt làm việc



Chốt cố định thang rồi mới làm việc

Đặt thang gấp ở nơi bằng phẳng

▼ Quét mã QR để tải tờ rơi và danh sách kiểm tra về thang và thang gấp.

Hãy loại bỏ tai nạn rơi, ngã từ thang và thang gấp xuống !



Trước khi sử dụng thang



Trước khi sử dụng thang gấp



Tai nạn 5



Vi phạm luật điều 151-67 về quy định vệ sinh an toàn lao động (Thiết bị lên xuống)

Nhảy xuống từ trên thùng chở hàng của xe tải nên bị đứt gân gót chân achilles

Tên bệnh : Đứt gân gót chân trái (Achilles)

Mức độ thương tật : Nghỉ làm 6 tháng

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Trong khi đang bốc dỡ hàng trong thùng xe tải, do **không sử dụng thiết bị lên xuống** nên khi **nhảy xuống** làm chân trái bị thương.



Khoảng 1.5m

Không sử dụng
thiết bị lên xuống

Nhảy xuống từ
thùng xe tải ...



◆ Nguyên nhân

- ① Khi xuống từ thùng xe tải đã **không sử dụng thiết bị lên xuống**.
- ② Đã **nhảy xuống** từ thùng xe tải

◆ Biện pháp

- ① Khi lên xuống thùng xe tải thì phải sử dụng **thiết bị lên xuống**.
- ② Khi xuống từ thùng xe tải thì **không được nhảy xuống**.



Để lên xuống an toàn hơn, xem xét việc dùng thiết bị lên xuống có tay vịn (Tham khảo trang 19)

Tai nạn 6

Bị máy thu hoạch khoai tây đang được máy kéo kéo cán qua người

Tên bệnh : Đa chấn thương do bị ép toàn thân

Mức độ thương tật : Tử vong

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Người nạn nhân, đã đến gần máy thu hoạch khoai tây mà đang di chuyển để thu hoạch khoai tây nên bị cán qua người.

Máy kéo và máy thu hoạch



Trạng thái chất nông sản thu hoạch



Tiến lại gần lúc
máy đang di chuyển



(Hình ảnh là tái hiện lại khi thu hoạch củ cải đường)

◆ Nguyên nhân

- ① Đã vào trong ruộng khi máy kéo và máy thu hoạch khoai tây đang di chuyển.
- ② Đã tiến gần đến máy kéo và máy thu hoạch khoai tây đang di chuyển.

◆ Biện pháp

- ① Không được vào trong ruộng khi máy kéo và máy thu hoạch khoai tây đang di chuyển.
- ② Hãy xác nhận máy kéo và máy thu hoạch khoai tây đã dừng hẳn thì mới đến gần.

3 Các dự báo nguy hiểm ~Dự đoán nguy hiểm và biện pháp~

Dựa trên các ví dụ đã giới thiệu cho đến bây giờ, dự đoán nguy hiểm thực tế, hãy lập ra biện pháp phòng tránh.

Bước 1 Nhìn hình ảnh và dự đoán các nguy hiểm.

Hãy dự đoán nguy hiểm từ góc nhìn của người lao động.

Máy kéo đang chạy gần nơi người lao động làm việc.

Dự báo nguy hiểm 1

Nguy hiểm từ máy kéo đang di chuyển trong ruộng

Công việc trên ruộng, xe kéo đang di chuyển và thao tác như hình ảnh. Đối với công việc này có những loại nguy hiểm nào?

Xe kéo màu vàng



Máy kéo

Quy trình 1 Tìm hiểu đối tượng. Trước hết hãy nhìn kỹ

Máy kéo này sẽ di chuyển như thế nào ? Là máy dùng để làm gì ?

Đây là máy kéo dùng để tạo hình cỏ thành cuộn cỏ.

Máy kéo thông thường có kích thước khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, trọng lượng của máy thì có loại máy nhẹ là 2 tấn, loại máy nặng là 6 tấn.

Xe kéo màu vàng như hình là thu gom cỏ đã gom trên mặt đất, bên trong máy kéo dùng chỉ buộc cuộn cỏ để tạo hình. Sau tạo hình, cuộn cỏ được đẩy ra từ phía sau xe kéo.



Quy trình 2 Tìm hiểu hướng chuyển động. Có tiếp cận nhau không nhỉ?

Hãy xác nhận nơi làm việc của người lao động và phạm vi chuyển động của máy kéo, phạm vi cuộn cỏ được đẩy ra. Khi người lao động và máy kéo tiếp cận nhau thì tai nạn xảy ra.

Quy trình 3 Dự đoán tình huống bất trắc và nguy hiểm

Người lao động và máy kéo lúc nào cũng di chuyển. Hãy luôn nghĩ rằng người lao động lúc nào cũng có thể đi qua gần máy kéo. Khi người lao động đến gần máy kéo thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Bị máy đang di chuyển cán trúng ①

Người lái máy không biết ở đó có người. Nếu người lái máy không cảm thấy thì sẽ bị cán.



Bị máy đang di chuyển cán trúng ②

Cho dù người lái máy có nhìn thấy người lao động đi chẳng nữa, nhưng không biết người lao động sẽ di chuyển như thế nào.



Va đụng với cuộn cỏ

Người lái máy không biết có người ở đó. Khi cuộn cỏ được đẩy ra gây bị thương nặng.

Bị cuốn vào trong lúc thao tác điều chỉnh máy

Khi đang điều chỉnh máy móc, có thể bị nói rằng 「Chỉ bị mắc rồi, giúp tôi với」. Khi máy đang hoạt động có nguy hiểm bị cuốn vào máy.

Bạn có đang vào bảo hiểm tai nạn lao động không ?

Bảo hiểm tai nạn lao động là chế độ chi trả bảo hiểm đối với thương tật, bệnh tật, khuyết tật và tử vong bị trong khi đang làm việc hoặc khi đang trên đường đi làm.

Doanh nghiệp mà nơi làm việc thường có hơn 5 người lao động trở lên thì cưỡng chế áp dụng. Trường hợp chưa làm thủ tục thì nhanh chóng làm thủ tục ngay.

Khi bị thương chỉ là 1 khoảnh khắc thôi. Bởi vì bệnh có thể trở nặng ngay nên hãy chuẩn bị đầy đủ.



Web cục Obihiro 「Hướng dẫn về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động」

Dự báo nguy hiểm 2

Nguy hiểm khi làm việc trong hầm ủ lên men (Bunker Silo)

Hầm ủ lên men rất tiện lợi. Tuy nhiên, xảy ra nhiều tai nạn không lường trước được. Hãy dự đoán nguy hiểm dựa theo cách suy nghĩ của Dự báo nguy hiểm 1. Hãy tưởng tượng khi giúp đỡ làm việc, khi đến gần, khi bị nhờ lái xe tải, lái máy móc hạng nặng trong hầm ủ.



Quy trình 1 Hãy tìm hiểu đối tượng. Trước tiên là quan sát kỹ.

Dùng xe tải chở ngô ủ chua (Dent corn) vào hầm ủ lên men.

Dùng máy kéo, máy xúc hình bên trái để nén chặt (công việc đầm nén) ngô ủ chua được chở vào. Sau đó, dùng bạt ni lông đậy lên ngô ủ chua, dùng vật đè như (lốp xe v.v.) để đè lên trên đó.

Công việc 1 Công việc vận chuyển vào

Có công việc vận chuyển ngô ủ chua vào bằng xe tải. Xe tải này sẽ di chuyển theo lộ trình như thế nào, cách đổ ngô ủ chua xuống như thế nào và đi ra khỏi chỗ này như thế nào.



Công việc 2 Công việc đầm nén

Máy kéo và máy xúc đi vào trong hầm ủ chua, leo lên đỉnh đống ngô ủ chua. Bằng trọng lượng của máy kéo, máy xúc di chuyển để san bằng ngô ủ chua. Khi đó máy sẽ di chuyển ở chỗ chưa được nén chặt để nén.



Công việc 3 Công việc phủ bạt

Đậy bạt ni lông lên ngô ủ chua đã san bằng, bề vật đè là bánh xe để đè lên trên tấm bạt ni lông.

Công việc này sẽ làm ở vị trí cao hơn 2 mét so với mặt đất



Công việc 4 Công việc tháo bạt

Để lấy ra ngô ủ chua đã lên men, nên có công việc tháo bạt ni lông ra.

Cũng có khi tháo bạt ni lông ra do thời tiết mưa và do tuyết tích tụ ở bên trên.



Quy trình 2 Hãy tìm hiểu hướng di chuyển. Có tiếp cận nhau không nhỉ.

Tại đây, hãy tiếp tục với giả định là người và máy móc có tiếp cận nhau

Quy trình 3 Dự đoán tình huống bất trắc và nguy hiểm.

Công việc 1

Va chạm và bị cán



Bị kẹp vào thùng xe tải đang hạ xuống

Di chuyển bằng tốc độ cao mà thùng xe tải đang nâng lên, do bị mất thăng bằng nên xe bị đổ.

Công việc 2



Máy kéo và máy xúc thì

Do bị mất thăng bằng nên bị đổ

Do va đụng với tường nên bị đổ

Công việc 3,4



Người lao động thì

Do bị mất thăng bằng nên bị rơi xuống nền đất

Do bị trượt trên bạt ni lông nên bị ngã

Bước 2 Người lao động cùng thảo luận với nhau và đưa ra biện pháp

Cùng thử dự đoán nguy hiểm rồi chọn biện pháp nào là có hiệu quả nhất nhỉ?

Chủ lao động thì cần lập ra biện pháp để phòng tránh tai nạn lao động về các nguy hiểm đã dự đoán.

Quy trình 4 Lập ra biện pháp cụ thể

► Các biện pháp của dự đoán nguy hiểm 1

Giả định Công việc làm ruộng thì mỗi ngày vị trí làm việc thay đổi.

Số người làm và thời tiết cũng thay đổi.

Chẳng hạn như, khi làm việc với điều kiện như bên dưới thì biện pháp an toàn sẽ như thế nào.

- Thời tiết ngày mai dự báo từ chiều có mưa nên hãy thu hoạch trong buổi sáng.
- Có đồng cỏ ở giữa ruộng thu hoạch và kho chứa đồ nông sản .
- Công việc chở nông sản vào kho thì 30 phút 1 lần. Từ ruộng thu hoạch đến kho, nếu đi chuyển thẳng 1 chiều chỉ mất 5 phút, nếu đi vòng để tránh đồng cỏ thì 1 chiều mất 10 phút.

Biện pháp 1 Không đến gần đồng cỏ

Là phương pháp làm việc an toàn nhất. Tuy nhiên, vấn đề là có thể chấp nhận được là 1 lần đi về khác nhau 10 phút không.

Hiệu suất công việc và làm việc an toàn thì cái nào quan trọng hơn? Trong số người lao động sẽ có người chọn đi đường gần cũng nên. Cần thảo luận trước với mọi người để không cho đến gần đồng cỏ.

Biện pháp 2 Khi đến gần phạm vi di chuyển của máy kéo

○ Làm cho người lái máy **cảm thấy** mình

Hãy suy nghĩ cách làm thế nào để người lái máy **cảm thấy** là có người lao động đến gần. Tầm nhìn từ ghế của người lái máy không tốt như tưởng tượng.

Hãy xem xét các cách sau như, người lao động mặc trang phục **nổi bật**, người lao động mang theo còi và thổi to cho cảm thấy, nếu ở nơi có sóng điện thoại thì hãy gọi cho người tài xế v.v.

○ **Quyết định quy tắc di chuyển với nhau như thế nào khi người lao động đến gần**

Quyết định người lao động đi trước hay máy kéo đi trước. Hãy quyết định quy tắc sẵn từ trước như, khi bấm **còi xe** 1 lần là ưu tiên người lao động trước, khi bấm còi xe 2 lần là ưu tiên máy kéo trước. Ngoài ra, thông báo cho mọi người biết quy tắc đã quyết định như là dán lên máy kéo v.v.

► Các biện pháp của dự đoán nguy hiểm 2

Hãy cùng thảo luận có những biện pháp nào, và biện pháp nào là an toàn nhất.

Dưới đây, là 1 số biện pháp phòng tránh được cho là an toàn

Công việc 1, 2

- Không đến gần xe tải, máy kéo và máy xúc.
- Người lái xe cần hiểu rõ trạng thái mặt đất, lái xe 1 cách từ từ, cẩn thận.
- Thùng xe tải và gầu máy xúc phải hạ xuống rồi thì mới được di chuyển.

Công việc 3, 4

- Không được chất ngô ủ chua quá cao.
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa té ngã và bị rơi xuống bằng cách mang giày chống trơn trượt, đội mũ bảo hộ (mũ bảo hiểm) để không bị thương nếu chẳng may bị rơi ngã.

4 Ví dụ bệnh tật ～Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh～

Tai nạn

Dùng vôi đã tôi để xử lý khoai tây giống đã thấm qua quần áo nên da bị viêm

Tên bệnh : Viêm 2 bên cẳng tay

Mức độ thương tật : Nghỉ làm 1 tháng

◆ Tình trạng phát sinh tai nạn

Đã thực hiện việc bôi vôi tôi (**canxi hydroxit**) lên mặt cắt của khoai tây giống để khử trùng. Nạn nhân đã mang bao tay bảo hộ và **bao ống tay bằng vải**. Do làm việc bên trong nhà kiếng, trong môi trường nóng ẩm làm cho bao **ống tay bị ướt do mồ hôi**, vôi đã thấm vào bên trong bao ống tay.

<Mặt sau của túi đựng vôi tôi>



Bị viêm nếu chạm vào

◆ Nguyên nhân

Đã mang **bao ống tay bị ướt do mồ hôi**.

◆ Biện pháp

- ① Mặc **trang phục lao động dụng cụ bảo hộ** không thấm phù hợp với hóa chất và môi trường làm việc.
- ② Xác nhận SDC (bảng dữ liệu an toàn hóa chất) thực hiện biện pháp phòng ngừa đối với từng hóa chất độc hại.

<Các dụng cụ bảo hộ>



～Hãy thực hiện đánh giá rủi ro～

Người chủ lao động khi cho người lao động sử dụng chất thuộc đối tượng đánh giá rủi ro thì cần thu thập bảng dữ liệu an toàn hóa chất (SDC), việc thực hiện đánh giá rủi ro rất quan trọng.

Để phòng tránh nguy hại sức khỏe của người lao động, biết rõ tính độc hại của hóa chất và hãy tiến hành đánh giá rủi ro.



Quy định mới về hóa chất của luật an toàn vệ sinh lao động

5 Về các hóa chất gần gũi

◆ Hóa chất tồn tại gần gũi trong cuộc sống !

Khi nghe từ 「hóa chất」 thì thường nghĩ là **chất** gì đó **đặc biệt**, được sử dụng ở nơi như là **nhà máy hóa chất**.

Tuy nhiên, chúng ta thường sử dụng hàng ngày như **bình xịt mốc, cồn, dầu thô và xăng** thì tất cả đều là hóa chất.



◆ Biện pháp là cách phân biệt hóa chất cần thiết

Biện pháp có hiệu quả để **phân biệt** các hóa chất cần thiết bằng cách tìm **biểu tượng cảnh báo** dán trên bao bì.



◆ Cách tìm hiểu tính độc hại của hóa chất

Bằng việc tìm hiểu **tính độc hại của hóa chất**, có thể biết được biện pháp như nào cần thiết. Tính độc hại được ghi trong **bảng dữ liệu an toàn (SDS)**. Hãy lấy thông tin SDS mới nhất từ hãng sản xuất, kiểm tra mục **「2. Tóm tắt tính nguy hiểm độc hại」**.



Nội dung ghi trong SDS

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Thông tin hóa chất và công ty | 9. Tính chất vật lý và hóa học |
| 2. Tóm tắt tính nguy hiểm và độc hại | 10. Tính ổn định và phản ứng |
| 3. Thông tin cấu tạo và thành phần | 11. Thông tin độc hại |
| 4. Biện pháp sơ cứu tạm thời | 12. Thông tin ảnh hưởng môi trường |
| 5. Biện pháp khi có hỏa hoạn | 13. Chú ý khi xử lý chất thải |
| 6. Biện pháp khi bị rò rỉ | 14. Chú ý khi vận chuyển |
| 7. Chú ý khi sử dụng và bảo quản | 15. Áp dụng pháp luật |
| 8. Phòng tránh phơi nhiễm và thiết bị bảo hộ | 16. Thông tin khác |

◆ Biểu tượng cảnh báo tiêu biểu ~Tính nguy hiểm, độc hại và các mục chú ý~



Tính nguy hiểm
Dễ cháy, hỏa hoạn
Các mục chú ý
Không để gần mọi lửa



Tính độc hại
Có hại cho đường hô hấp, da
liều và mắt
Các mục chú ý
Không uống không hít không sờ vào



Tính độc hại
Tổn thương da liễu và
mắt, bị mù
Các mục chú ý
Không chạm vào



Tính độc hại
Bệnh di chuyển, gây ung thư
Các mục chú ý
Không uống không hít không sờ vào

- Các biểu tượng cảnh báo được giới thiệu lần này được hiển thị nhiều trên bao bì hóa chất sử dụng trong công việc như là **sơn, khử trùng và vệ sinh**.
- Quét mã QR để xem lại tài liệu và hiểu rõ về hóa chất !



Hàng động dựa trên tem dán



Trang đăng tải tài liệu trên
trang web của Bộ y tế lao
động phúc lợi

Mục ~Bị ong đốt~



Ở khu vực Tokachi trong 2 năm liên tiếp 2023 và 2024 đã xảy ra tai nạn lao động tử vong do bị ong đốt.

Ong có chứa 「độc ong」 có thành phần chính là loại amin như là Histamin và Serotonin, chất độc này được hấp thu vào cơ thể thì ngoài gây ra phản ứng cục bộ như bị sưng và bị ngứa mà còn có xuất hiện triệu chứng toàn thân như nổi mề đay v.v. Đặc biệt triệu chứng nghiêm trọng như là sốc phản vệ, cần chú ý vì đây là việc có thể gây ngừng tim phổi xảy ra trong thời gian ngắn sau phát bệnh.

Bởi vì đồng ruộng thường ở nơi cách xa bệnh viện, nên hãy chuẩn bị sẵn để có thể sơ cứu tạm thời ngay được.

Đặc biệt người đã từng bị ong đốt có nguy cơ cao xảy ra triệu chứng sốc phản vệ.

Vì vậy, người lao động có khả năng bị dị ứng nghiêm trọng thì hãy **mang theo** ống tiêm tự tiêm (Tên sản phẩm: EpiPen)

Người chủ lao động hãy thực hiện các biện pháp sau đây.

- 1 Kiểm tra nơi làm việc có ong sinh sống hay không
Kiểm tra xem không có tổ ong sinh sống ở nhà kho bỏ hoang không
- 2 Chuẩn bị đồ bảo hộ và dụng cụ sơ cứu
Khảo sát trước kinh nghiệm bị ong đốt và chuẩn bị đồ bảo hộ như bộ hút độc, ống tiêm tự tiêm và dụng cụ bảo hộ v.v.
Quần áo chống ong, lưới chống ong bao tay chống ong v.v.
- 3 Giáo dục an toàn về phòng tránh tai nạn lao động bị ong đốt
Cách sử dụng dụng cụ sơ cứu, không cho người bị ong đốt lái xe, xác nhận và phổ biến vị trí bệnh viện

Nạn nhân trong lúc di chuyển đến bệnh viện sẽ bị mất ý thức trong 30 phút từ khi bị đốt. Người ở gần người bị ong đốt hãy đưa người bị ong đốt đi bệnh viện.

Quần áo chống
ong, lưới chống
ong bao tay
chống ong v.v.

6 Điểm chính về pháp lệnh liên quan vệ sinh an toàn lao động

Bị kẹp và bị cuốn vào máy

- Trong lúc thu hoạch v.v. thì xảy ra nhiều tai nạn ngón tay bị cuốn vào băng chuyền và bộ phận con lăn của máy.
- Bộ phận gây nguy hiểm cho người lao động như là bị kẹp bị cuốn vào động cơ, trục quay, bánh răng, dây đai ròng rọc v.v. thì phải che đậy, rào chắn lại.
- Hãy kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị an toàn như che đậy, rào chắn không bị tháo rời ra.
- Khi loại bỏ lá cành và dị vật v.v. thì phải ấn dừng máy, rồi hãy tiến hành kiểm tra, điều chỉnh v.v. gỡ bỏ chỗ bị mắc.
- Trường hợp dừng máy thì hãy gắn bảng cảnh báo 「Đang điều chỉnh máy」 hãy thực hiện các biện pháp để người lao động khác không ấn khởi động máy.

- Việc trực quan hóa = hiển thị rõ nơi nguy hiểm và chia sẻ giữa các nhân viên là biện pháp có hiệu quả.
- Cục giám sát tiêu chuẩn lao động Obihiro tạo ra các hình ảnh minh họa để giáo dục phổ biến điểm cần chú ý. Đã đăng tải trên trang web của cục này rồi, xin vui lòng sử dụng.



- Công việc bốc dỡ hàng từ xe tải, do xảy ra nhiều tai nạn, nên cũng có quy định pháp luật khác.
- Ngoài cục lao động Hokkaido ra thì các đoàn thể liên quan cũng đang phổ biến. Để biết rõ chi tiết xin vui lòng kiểm tra bên dưới.



Hỏi đáp về điểm mẫu chốt cài cách (Phòng chống thảm họa đất đai)

Lắp đặt thiết bị lên xuống khi bốc dỡ hàng từ xe tải

- Khi bốc xếp hàng từ xe tải có trọng tải tối đa từ 2 tấn trở lên, thì phải lắp đặt thiết bị lên xuống, khi di chuyển từ 「mặt sàn lên mặt trên của đồ」 hoặc từ 「mặt sàn (mặt đất) lên thùng xe」.
- Cần phải sử dụng đồ di chuyển được như bậc bước v.v. và bậc bước được gắn ở xe tải.
- Khi sử dụng cầu thang được gắn trên xe tải thì nhất định phải di chuyển bằng 3 điểm tiếp xúc.

Sử dụng đúng cách máy móc hạng nặng như máy kéo và máy xúc


► Chỉ người có bằng cấp được lái máy

- Các loại máy móc xây dựng như máy kéo máy xúc, nếu không phải là người đã hoàn thành khóa huấn luyện kỹ năng thì không được lái máy.
Khi cần phải lái máy thì hãy học lấy bằng cấp phù hợp.
- Ví dụ, các máy bên dưới thì nếu chỉ có giấy phép lái xe trên đường thôi, (giấy phép lái xe to đặc biệt v.v.) thì không được lái. Khi cần lái máy thì hãy học lấy bằng cấp phù hợp với công việc đó.

Máy móc xây dựng loại xe (Ví dụ)



Máy móc vận chuyển bốc dỡ loại xe (Ví dụ)

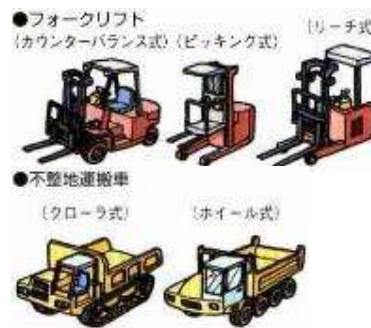

Xe cẩu di động (Ví dụ)



Trọng lượng máy

Hơn 3 tấnNgười hoàn thành khóa
đào tạo kỹ năng
Dưới 3 tấnNgười hoàn thành khóa
giáo dục đặc biệt



Cơ quan thực hiện khóa đào tạo kỹ năng v.v.
trong Hokkaido thì, hãy xem trên trang web
của cục lao động Hokkaido

Trọng tải tối đa (lượng đồ chất tối đa)

Hơn 1 tấn Người hoàn thành khóa
đào tạo kỹ năng
Dưới 1 tấn Người hoàn thành khóa
giáo dục đặc biệt

Trọng tải nâng

Hơn 5 tấn ... **Giấy phép**(Xe cẩu di động)
Từ 1 tấn đến dưới 5 tấn Người hoàn
thành **khóa đào tạo kỹ năng**
Dưới 1 tấn Người hoàn thành khóa
giáo dục đặc biệt

Tai nạn xảy ra do người lái máy không có bằng cấp !

Trong lúc dùng xe nâng để đưa bình gas trong nhà kính ra ngoài thì, lúc ra cửa có chỗ mặt đất bị nghiêng, do không điều khiển giỏi máy đi qua chỗ đất nghiêng đó, nên bình gas đang chở bị rơi xuống, va chạm với người lao động ở gần đó gây bị thương.

Ở trong nông trại, người nạn nhân trong lúc đang cho thức ăn của lợn vào thùng thức ăn thì, có người lao động khác điều khiển máy xúc để cẩu túi thức ăn 500 kg (20 – 30 cm), lúc định hạ xuống thì va chạm mạnh vào đầu của nạn nhân ở gần máy xúc gây bị thương.

► Cấm sử dụng ngoài sử dụng chính

- Việc sử dụng máy móc xây dựng loại xe và máy chuyên chở bốc xếp loại xe sai sử dụng chính như là nâng cầu hàng và nâng người lao động lên xuống là vi phạm pháp luật.
- Việc chở người ngồi ngoài ghế lái thì theo nguyên tắc cũng vi phạm pháp luật.
- Việc tạo ra bản kế hoạch công việc trước và tất cả mọi người có thể xác nhận được xem có những nguy hiểm như thế nào xảy ra, điều này giúp phòng tránh việc sử dụng sai sử dụng chính và tai nạn va chạm.



Có thể tải mẫu tham khảo về bản kế hoạch công việc tại trang web của hội nghiên cứu lao động, hiệp hội xây dựng hokkaido, tổ chức phi lợi nhuận.

Tai nạn xảy ra do sử dụng sai sử dụng chính !

Từ nông trại để di chuyển về nhà chính, người lái máy nâng đã gắn tấm nâng vào máy, trên đó để giỏ đựng bí ngô chuyên dụng, sau đó cho những người nạn nhân trèo lên giỏ và chở đi, do phanh gấp nên giỏ bị ném xuống mặt đất, 4 người nạn nhân trèo lên giỏ đã bị thương.

Ở trong trang trại, trong lúc đang làm công việc là dùng phần gầu của máy xúc để đóng cọc, có người lao động khác điều khiển máy xúc, trong lúc người nạn nhân đang giữ cọc thì phần gầu của máy xúc bị rơi xuống, cái đó đã đụng trúng vào nạn nhân gây bị thương.

► Thực hiện kiểm tra theo luật định

- Máy móc xây dựng loại xe và máy móc vận chuyển bốc dỡ loại xe thì, hãy thực hiện tự kiểm tra định kỳ hàng năm, mỗi 1 năm 1 lần, thực hiện tự kiểm tra định kỳ hàng tháng, mỗi 1 tháng 1 lần.
Ngoài ra, trước khi bắt đầu làm thì hãy thực hiện kiểm tra trước khi bắt đầu làm việc.
- Việc tự kiểm tra định kỳ hàng năm của máy xây dựng loại xe và máy nâng thì gọi là **tự kiểm tra định kỳ đặc biệt**, người kiểm tra phải là người có bằng cấp hoặc là người của công ty đăng kiểm.
- Chỉ làm kiểm định xe thôi thì không phải là tự kiểm tra theo luật định.

Ví dụ máy thuộc đối tượng	Hàng năm	Hàng tháng	Trước bắt đầu làm
Máy móc xây dựng loại xe (máy kéo . máy xúc, máy xúc đào, máy ủi v.v.)	◎ Tự kiểm tra định kỳ đặc biệt	○	○
Máy nâng	◎ Tự kiểm tra định kỳ đặc biệt	○	○
Máy xúc đào, máy xúc gấn cang nâng	○	○	○
Xe cầu di động	○	○	○

Thực hiện giáo dục an toàn vệ sinh

- Trong ngành nông nghiệp, có nhiều công việc đi kèm nguy hiểm như sử dụng máy móc và hóa chất. Khi tuyển dụng người lao động và khi thay đổi nội dung công việc thì chủ lao động phải tiến hành giáo dục an toàn vệ sinh liên quan đến công việc đó.
- Khi phân tích xu hướng phát sinh tai nạn lao động thì chiếm tỷ lệ lớn do thiếu kiến thức đối với công việc và máy móc. Giáo dục an toàn vệ sinh là điều cơ bản của phòng tránh tai nạn lao động, nên nhất định phải thực hiện


Nội dung về giáo dục vệ sinh an toàn khi tuyển dụng và khi thay đổi công việc

- 1 Giáo dục về tính nguy hiểm và tính độc hại của máy móc, nguyên vật liệu v.v. và cách xử lý với những cái đó.
- 2 Giáo dục về các thiết bị an toàn, thiết bị kiểm soát độc hại, tính năng của đồ bảo hộ và cách xử lý với những cái đó.
- 3 Giáo dục về trình tự công việc.
- 4 Giáo dục về việc liên quan đến kiểm tra trước khi bắt đầu công việc.
- 5 Giáo dục về các nguyên nhân gây bệnh tật và cách phòng tránh có thể xảy ra liên quan đến công việc.
- 6 Giáo dục về các việc duy trì sự gọn gàng, sạch sẽ ngăn nắp.
- 7 Giáo dục về việc di cư lánh nạn và sơ cứu tạm thời khi xảy ra tai nạn.
- 8 Ngoài ra, các điều mục cần thiết cho an toàn hoặc vệ sinh liên quan đến công việc tương ứng.

Thực hiện hoạt động dự đoán nguy hiểm (KY)

- Hoạt động dự đoán nguy hiểm (KY) là hoạt động vừa dùng hình ảnh minh họa công việc vừa tiến hành làm việc thực tế, về sự nguy hiểm (Kiken) tại công xưởng, vừa thảo luận theo nhóm để dự đoán trước (Yochi) biện pháp phòng tránh tai nạn.
- Thông qua hoạt động có thể nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết các yếu tố nguy hiểm như nguy hiểm và độc hại v.v. tiềm ẩn trong công việc và ở nơi làm việc.
- Trước tiên hãy bắt đầu hoạt động theo các bước sau đây.
 - ① Chia theo nhóm (khoảng 5 người) cùng nhau thảo luận ý kiến về tính nguy hiểm của công việc
 - ② Về các ý kiến đã đưa ra thì chọn lọc từ 2 đến 3 ý kiến
 - ③ Tổ trưởng hỏi từng thành viên là nếu là bạn thì sẽ hành động thế nào ? (Biện pháp phòng tránh nguy hiểm)
 - ④ Tham khảo ý kiến của mục 3 để tạo mục tiêu cho nhóm

Trên trang web an toàn lao động của (Bộ y tế lao động phúc lợi) đăng tải các ví dụ suýt nguy hiểm kèm hình ảnh minh họa. Hãy sử dụng cho hoạt động dự báo nguy hiểm



Biện pháp phòng tránh bị sốc nhiệt

- Hãy lưu ý các mục dưới đây về biện pháp phòng tránh bị sốc nhiệt
 - ① Tránh nóng (Đội mũ và mặc quần áo thoáng khí)
 - ② Bỏ sung nước thường xuyên (Ngoài nước ra thì cần bỏ sung thêm muối)
 - ③ Thích nghi với nhiệt (Cần khoảng 1 tuần để cơ thể quen với nhiệt và cái nóng)
- Nếu thấy người nghi ngờ bị sốc nhiệt thì hãy làm theo việc bên dưới
 - ① Di chuyển đến nơi có mát (Phòng có điều hòa, bóng dâm)
 - ② Làm lạnh cơ thể (Nới lỏng quần áo, làm lạnh ở cổ, nách và háng v.v.)
 - ③ Bỏ sung nước (Ngoài nước ra thì bỏ sung muối cũng rất quan trọng)
- Khi tự sức không uống được nước, không có ý thức thì hãy gọi xe cấp cứu ngay

Phân loại	Độ 1	Độ 2	Độ 3
Triệu chứng	Chóng mặt, đau cơ, sơ cứng cơ, đổ mồ hôi nhiều	Đau đầu, cảm thấy khó chịu, buồn nôn . nôn ói, cảm thấy suy kiệt, mất sức	Rối loạn ý thức, co giật, rối loạn vận động chân tay, tăng thân nhiệt
Mức độ bệnh	Nhẹ Nặng		

Lắp đặt thiết bị tắm rửa, nhà vệ sinh

- Trong công việc nếu cơ thể và quần áo bị bẩn khá nhiều thì hãy lắp đặt thiết bị rửa mắt, thiết bị tắm rửa cơ thể và phòng thay đồ.
- Nhà vệ sinh cần chia khu vực nam nữ riêng biệt, hãy gắn cả thiết bị rửa tay v.v.

Thực hiện khám sức khỏe định kỳ

- Hãy thực hiện khám sức khỏe khi tuyển dụng và trong 1 năm 1 lần cho người lao động bên dưới.
 - ※ Trường hợp có làm việc ca đêm (từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau) thì trong 6 tháng khám 1 lần
 - ① Nhân viên chính thức
 - ② Thời gian quy định làm việc 1 tuần hơn 3/4 so với nhân viên chính thức, và hợp đồng vô thời hạn
 - ③ Thời gian quy định làm việc 1 tuần hơn 3/4 so với nhân viên chính thức, và kỳ hạn hợp đồng trên 1 năm (※)
 - ※ Bao gồm cả trường hợp do gia hạn trên 1 năm
- Bởi vì pháp luật quy định phải thực hiện, nên chi phí khám sức khỏe do chủ lao động chi trả.

Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động cho người nước ngoài

- Do người lao động có ít kinh nghiệm làm việc và nguy cơ tai nạn lao động xảy ra cao, không chỉ giáo dục bằng miệng mà hãy giáo dục an toàn vệ sinh dễ hiểu, bằng cách sử dụng tài liệu giáo dục có tiếng mẹ đẻ là rất quan trọng.
- Trang web của sở giám sát tiêu chuẩn lao động Obihiro có hướng dẫn hoạt động công cụ giáo dục an toàn vệ sinh sau đây.
Chi tiết thì hãy xem 「Người lao động người nước ngoài」 cùng trong trang này.



Trang web sở Obihiro
(Người lao động người nước ngoài)

▶ Ví dụ bài đăng về phòng tránh tai nạn

Dựa trên tình hình phát sinh tai nạn lao động trong khu vực Tokachi, chúng tôi đã tạo ra các hình ảnh minh họa các điểm chú ý về nội dung cho là cần thiết bao gồm tiếng nhật, tiếng việt và tiếng trung quốc, có đăng tải trên phương tiện điện tử.



1 ví dụ bài đăng về phòng tránh tai nạn

▶ 8 điểm chính về phòng tránh tai nạn lao động

Chúng tôi tạo ra tờ rơi bằng tiếng nhật, tiếng việt và tiếng trung với mục đích giáo dục tuân thủ lời hứa (pháp luật) để sống cuộc sống nghề nghiệp an toàn, an tâm và giáo dục 8 điểm chính về cách phòng tránh tai nạn lao động.

▶ Tài liệu giáo dục bằng video, truyện tranh v.v.

Hướng dẫn tài liệu truyện tranh và video gồm tiếng nhật, tiếng trung, tiếng việt nam v.v.



1 Ví dụ tài liệu video

Nộp báo cáo về thương tật, tử vong của người lao động

- Trường hợp người lao động tử vong do nghỉ việc và tử vong do bị thương hay bị bệnh trong lúc làm việc và trong công ty, thì hãy nộp báo cáo về thương tật, tử vong của người lao động
- Báo cáo này nếu không nhanh chóng nộp hay báo cáo sai sự thật (che giấu tai nạn lao động) thì có thể bị xử phạt.
- Trường hợp người lao động phải cử bị tai nạn thì cả 2 công ty, phải cử đi và phải cử đến, thì đều cần phải nộp.
- Cách nộp báo cáo thì theo nguyên tắc là cần nộp báo cáo điện tử, vui lòng làm thủ tục tại đây.



Trang web bộ y tế lao động phúc lợi
(dịch vụ hỗ trợ nhập dữ liệu)

 Hãy loại bỏ tai nạn rơi, ngã từ thang và thang gấp xuống ! p.8	 Trước khi sử dụng thang/ Trước khi sử dụng thang gấp p.8
Gửi đến những người làm nông nghiệp, hướng dẫn chế độ bảo hiểm tai nạn lao động  p.12	Quy định mới về hóa chất theo luật vệ sinh an toàn lao động Tổng quan về nghị định v.v. sửa đổi 1 phần của luật thực thi luật an toàn vệ sinh lao động.  p.16
 Hàng động dựa trên tem dán p.18	 (Hành động dựa trên tem dán) ～ Để thúc đẩy quản lý các hóa chất ở nơi làm việc ～ (Trang web bộ y tế lao động phúc lợi) p.18
Trọng điểm nỗ lực ② người lao động người nước ngoài ※ Trang đăng tải hình ảnh minh họa dùng cho giáo dục (Trang web sở giám sát tiêu chuẩn lao động Obihiro)  p.19,24	Các điểm chính về 1 phần sửa đổi của quy tắc vệ sinh an toàn lao động, liên quan đến tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn rơi, ngã xuống trong lúc làm công việc bốc dỡ hàng trong xe tải.  p.19
 Về các khóa đào tạo kỹ năng, huấn luyện thực hành, đào tạo bồi dưỡng căn cứ theo luật vệ sinh an toàn lao động ※ Trang đăng tải thông tin các cơ quan đào tạo đã đăng ký (Trang web cục lao động hokkaido) p.20	 Tập hợp các mẫu tham khảo liên quan đến an toàn ở hiện trường công trường xây dựng (Trang web của hội nghiên cứu lao động hiệp hội ngành xây dựng hokkaido) p.21
Trang web an toàn nơi làm việc các ví dụ tai nạn lao động (Trang web bộ lao động y tế phúc lợi)  p.22	Dịch vụ hỗ trợ nhập dữ liệu liên quan đến in biểu mẫu khai báo và đăng ký v.v. liên quan đến luật an toàn vệ sinh lao động (Trang web bộ y tế lao động phúc lợi)  p.24

※ Danh sách các loại mã vạch QR được đăng trong tài liệu này.

Ghi chú



Kế hoạch . Chế tác Tháng 2 năm 2025

**Sở giám sát tiêu chuẩn lao động
Obihiro, Cục lao động Hokkaido, Bộ
y tế và lao động phúc lợi**

Mã bưu điện 080-0016
Obihiro shi, nishi 6 jyo minami 7 choume 3
Điện thoại : 0155-97-1244

**Đại học chăn nuôi Obihiro, Cơ quan đại
học quốc gia Hokkaido, Tổ chức đại học
quốc gia**

Mã bưu điện 080-8555
Obihiro shi, inada machi nishi 2 sen 11 banchi
Điện thoại : 0155-97-1244