

## 令和4年度 全国安全週間パトロール実施について（東部地区 富士市）

静岡労働局

1. 集合日時 令和4年7月1日（金）9時45分（雨天決行）  
添付資料を参考に現場事務所までお越しください。労働局の腕章（黄色）を着けた職員がおります。また、駐車台数に限りがありますので、できる限り乗合せてお越しください。
2. 対象現場 東名高速道路(特定更新等)富士IC～清水IC間床版取替工事(2021年度)  
施工業者 三井住友建設・ドーピー建設工業特定建設工事共同企業体  
(代表 三井住友建設株式会社)  
発注者 中日本高速道路株式会社東京支社(富士保全・サービスセンター)
3. 対応者 静岡労働局健康安全課長、富士労働基準監督署長
4. 服装等
  - ・建設現場用ヘルメット  
現場にて貸与可能です。必要な方は現場で申し出てください。
  - ・安全靴又は歩きやすい靴  
工事現場ですので安全靴を推奨します。
5. 当日予定 予定は概ね以下のとおりですが状況により変更する場合があります。  
9:45 現場事務所集合  
この時、お名刺を頂きたく存じます。  
9:55 現地における注意事項説明  
10:00 現場概要御説明  
10:05 健康安全課長挨拶  
現場事務所より現場まで乗合せて移動します。  
10:20 パトロール開始  
10:50 パトロール終了、富士労働基準監督署長講評  
11:00 解散
6. 注意事項 現場内にはどうしても危険がありますので、当局職員又は施工業者職員の誘導や指示に従ってください。
7. 添付資料 (1)現場事務所案内図  
(2)工事概要  
(3)発注者事業概要

# 現場事務所位置図



# 詳細図




【住所】〒421-3306 静岡県 富士市 中之郷 3817-1  
 【TEL】0545-30-6003 (FAX-6008)

# 工事概要説明資料(2021年度)

三井住友建設・ドーピー建設工業特定建設工事共同企業体

工事概要	
工事名	東名高速道路(特定更新等)富士IC~清水IC間床版取替工事(2021年度)
工事場所	静岡県富士市伝法~静岡市清水区八坂
工期	自) 2021年 7月 1日
	至) 2025年 6月 9日(1440日)
工事内容	<p>【工事概要】 本工事は、大規模更新・大規模修繕を行う『富士IC~清水IC間床版取替工事』の基本契約に基づく、第3回個別契約工事である。</p> <p>【施工内容】 床版取替: 約1,500m<sup>2</sup>、支承取替: 約75基 落橋防止: 6橋、塗替塗装: 約7,000m<sup>2</sup></p> <p>【対象橋梁】 山居沢橋(上り線).....床版取替、支承取替、塗替塗装 堰沢橋(上り線).....床版取替、支承取替、塗替塗装 蛭沢橋(上り線).....床版製作、支承取替 澗井川橋(上り線).....支承取替 八坂橋(上り線).....落橋防止構造 草ヶ谷高架橋(上り線).....支承取替 堰沢橋(下り線).....塗替塗装 対面通行規制準備工事.....仮設中央分離帯連絡路 他</p> <p>仮設段差防止装置.....富士川橋、山居沢橋、中村高架橋(追加) 八木沢橋、波多打川橋(全て上り線)</p>

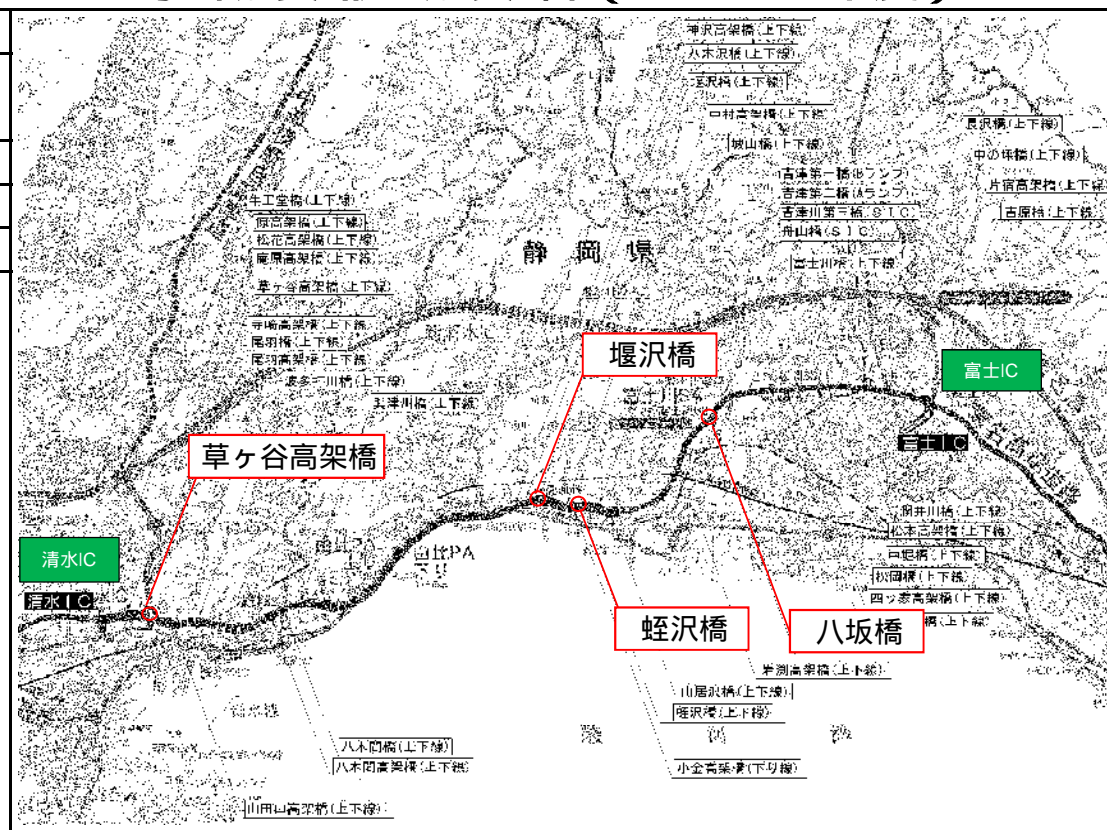


令和4年7月上旬の作業	
施工箇所	作業内容
八坂橋上り線	落橋防止構造工 パラペット増厚 型枠鉄筋組立、コンクリート打設準備~打設 住所: 富士市岩淵字谷津地内
蛭沢橋上り線	床版取替工 吊り足場組立 住所: 静岡市清水区蒲原小金地内
堰沢橋下り線	塗装塗替工 塗膜はく離 住所: 静岡市清水区蒲原堰沢地内
草ヶ谷高架橋上り線	支承取替工 発注者協議(現場作業休止中) 住所: 静岡市清水区草ヶ谷付近

## 作業状況

### 八坂橋(上り線)パラペット増厚

### 蛭沢橋(上り線): 【他橋参考写真】吊り足場組立

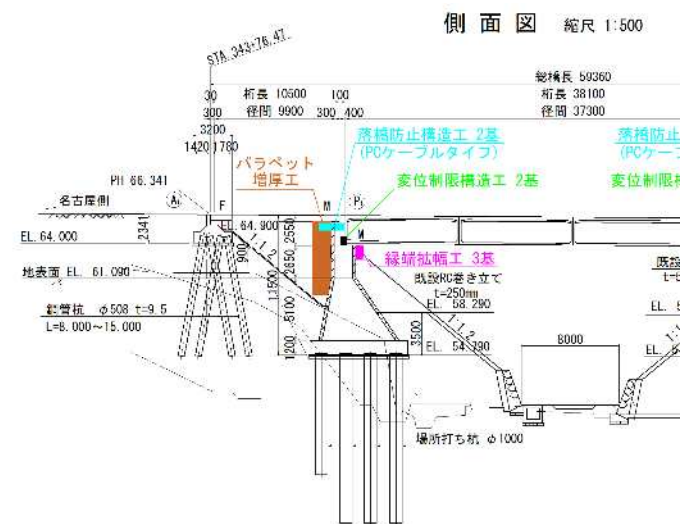

パラペット増厚工鉄筋組立状況



パネル組立状況



吊り足場内部状況

### 堰沢橋(上り線): 【他橋参考写真】塗膜はく離作業



塗膜はく離材吹き付け状況



塗膜掻き落とし状況



吊り足場組立完了



吊り足場組立完了

## 橋梁の耐震補強

NEXCO中日本 富士保全・サービスセンターでは、災害時の救急救命活動や復旧支援活動を支えるため、東名高速道路 八坂橋(上り線)において、大規模な地震時でも軽微な損傷に留まり、速やかに緊急車両の通行が可能となるよう、耐震補強工事を実施しています。

## 現場の状況

全景



施工箇所近傍



※写真は令和4年6月13日撮影のもの。