

■ 工事概要

- ・ 工事名 山形市立西山形小学校校舎等改築工事
- ・ 発注者 山形市
- ・ 工事場所 山形市大字柏倉地内
- ・ 実施設計 株式会社 永井設計
- ・ 施工
 - ・ 建築工事 山形建設・榮大建設・たくみ建設工事共同企業体
 - ・ 電気設備工事 タカハシ電工・塩野電気工事建設工事共同企業体
 - ・ 機械設備工事 山形ガス管工・近藤工業建設工事共同企業体
 - ・ 木製建具工事 山形市伝統建具工芸協同組合
- ・ 工期 着工 令和3年9月9日～完成 令和5年1月4日
- ・ 主要用途 小学校（校舎・体育館・プール）
- ・ 敷地面積 8,303.96 m²
- ・ 構造規模 鉄筋コンクリート造3階建て 建築面積 1,689.44 m² 延床面積 3,195.84 m²
- ・ 最高高さ 17.86m

■ 完成予想図・建物の特色



完成予想図


■ 建物の特色

- 富神山・蔵王の景観 | とかみっこの記憶に残る原風景
 - 各教室からは地域のシンボルである富神山を、南東には山形市街地越しに蔵王の山々を眺望
- シンプルで大らかな屋根のある外観 | 地域に親しまれるデザイン
 - 蔵王の山並みと呼応する、民家をモチーフとしたデザインは、歴史ある地区に相応しいランドマークへ
- コンパクトな建物ボリューム | 隣接する西山形コミュニティセンター・周辺環境への配慮
 - 校舎と体育館を一体化し、ボリューム感を抑え、周辺住区に与える圧迫感を軽減
- 木材を多用した温もりある内装 | 自然素材・市産材・オリンピック提供材の活用
 - 東京オリンピック資材として市が提供した材料を再利用、明るく安全な子ども達が誇れる学校とする
- 地域に開かれ地域に根ざした学校づくり | ふるさと学習を推進
 - 地域の歴史・伝統・文化を展示・学習する多目的学習室を地域開放エリアとして学校の中心に配置
- 隣接する西山形コミュニティセンターとの連携 | 放課後児童クラブへの安全な歩行動線
 - 西山形コミュニティセンター内の児童クラブへは外遊び空間としての自然園の園路を介してアプローチ

■ 工事予定

| 工事の予定 | 2021 (R3) | | | | 2022 (R4) | | | | | | | | | | | | 2023 (R5) | |
|------------|-----------|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---|
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
| 準備 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 校舎棟工事 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| プール工事 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| (自然園等)外構工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 電気設備工事 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 機械設備工事 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ 工事エリア

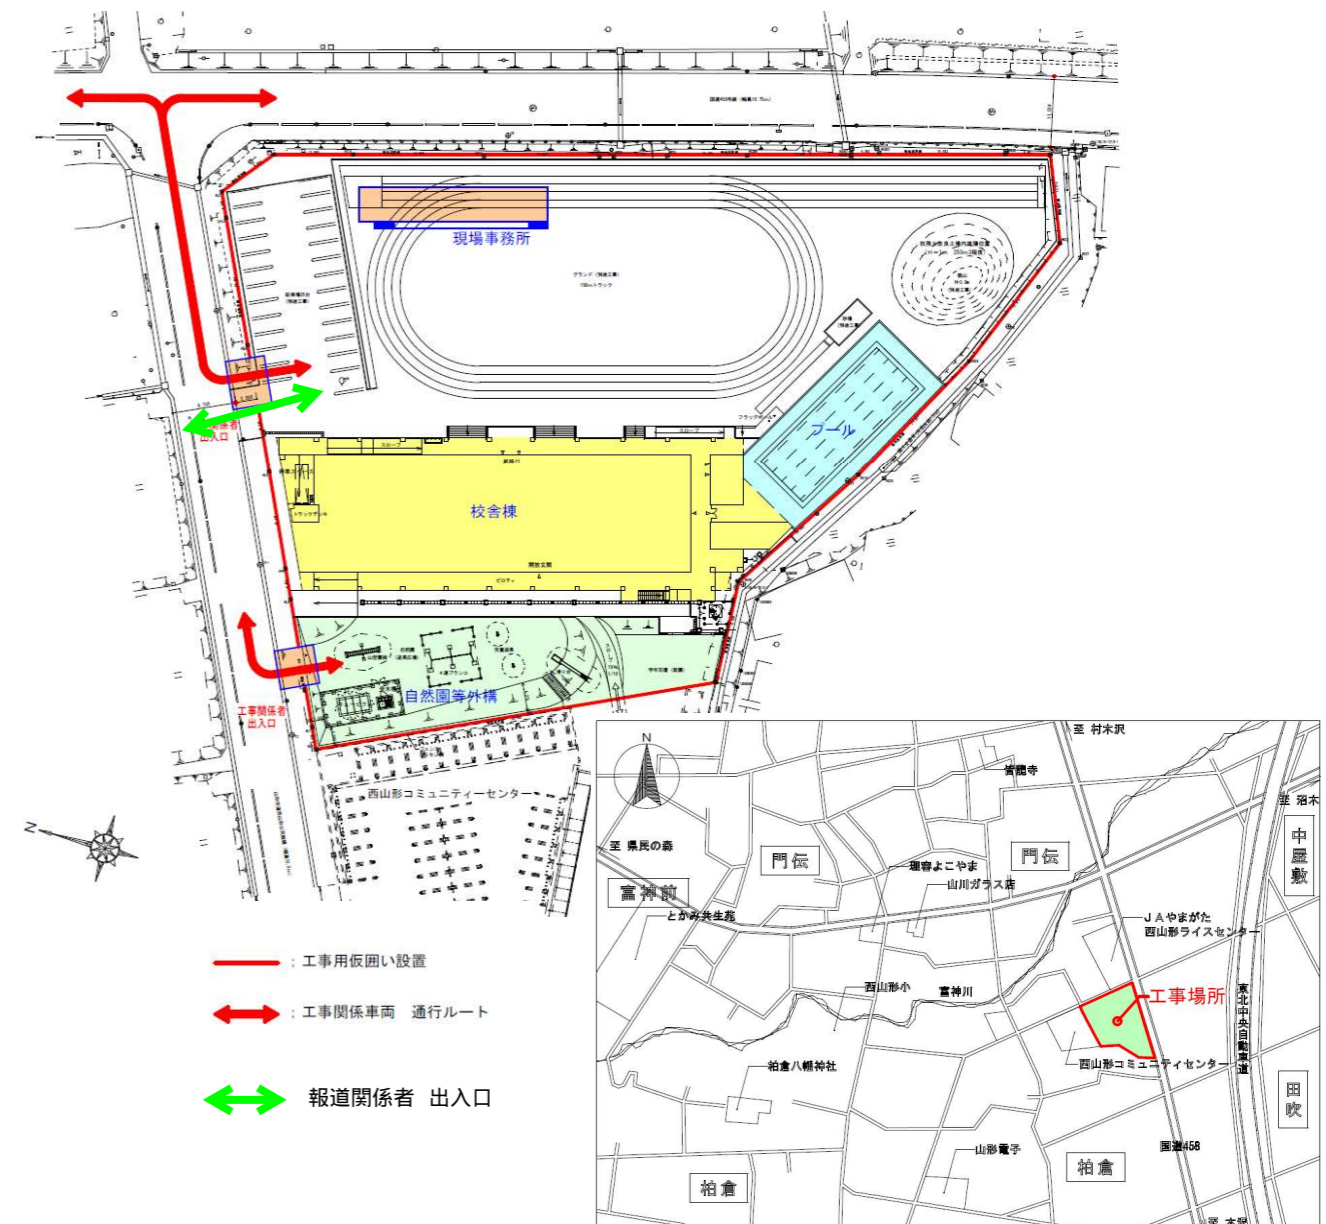

■ 工事経過写真



① (令和3年9月下旬) 着工前



② (令和3年11月上旬) 杭地業工事 杭埋設施工中



③ (令和3年12月上旬) 土工事 根切り施工中



④ (令和4年1月下旬) 基礎工事 施工中



⑤ (令和4年2月下旬) 基礎工事 施工中



⑥ (令和4年3月下旬) ピット土間・1階床工事 施工中



⑦ (令和4年4月中旬) 1階床・1階躯体工事 施工中



⑧ (令和4年5月中旬) 1階躯体工事 施工中

